

# DORAI

## SICUREZZA E AFFIDABILITÀ

I tuoi endoscopi asciutti,  
protetti e sempre pronti  
all'uso



[cbceurope.it](http://cbceurope.it)



## CAPIENZA E VERSATILITÀ

Stoccaggio verticale di 12 endoscopi in un volume ridotto.


Massima flessibilità grazie alle pareti interne scorrevoli, che assicurano un rapido e comodo accesso agli endoscopi.

Disponibile sia in versione a porta singola sia in versione a doppia porta passante per la separazione degli ambienti.



## ASCIUGATURA COMPLETA

Aria filtrata attraverso un filtro HEPA 14 e dodici microcompressori indipendenti permettono l'asciugatura sia delle superfici esterne che dei singoli canali interni degli endoscopi.

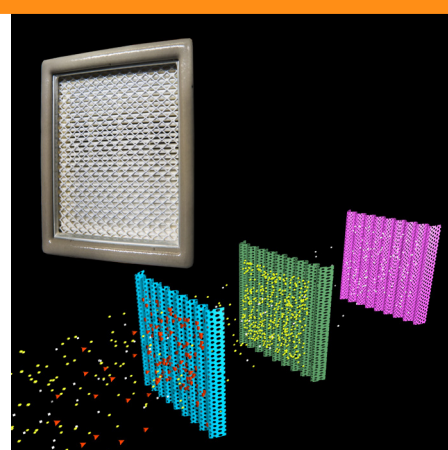

## MASSIMA VISIBILITÀ

Porta in vetro e LED interni per un'immediata visione degli strumenti disponibili.



## ELEVATA SICUREZZA

Diversi sensori monitorano le condizioni microclimatiche, le funzioni e lo stato degli endoscopi all'interno dell'armadio, segnalandone eventuali anomalie.



## ADATTATORI

Adattatori specifici per la perfetta asciugatura dei canali interni dei singoli endoscopi.



## IMMEDIATEZZA

Intuitivo display touch a colori che agevola il riconoscimento dello stato dell'endoscopio e offre un'interfaccia rapida e semplice.



## TOTALE TRACCIABILITÀ

Barcode scanner che semplifica le procedure di identificazione di strumenti e operatori.

Report con possibilità di salvataggio su USB e stampa per una totale e sicura tracciabilità.




## CONFORMITÀ

Progettato e realizzato in conformità alla normativa di riferimento UNI EN 16442:2015 "Armadi di stoccaggio ad ambiente controllato per endoscopi termolabili condizionati".

Test eseguiti da laboratori esterni certificati ne assicurano la piena rispondenza.



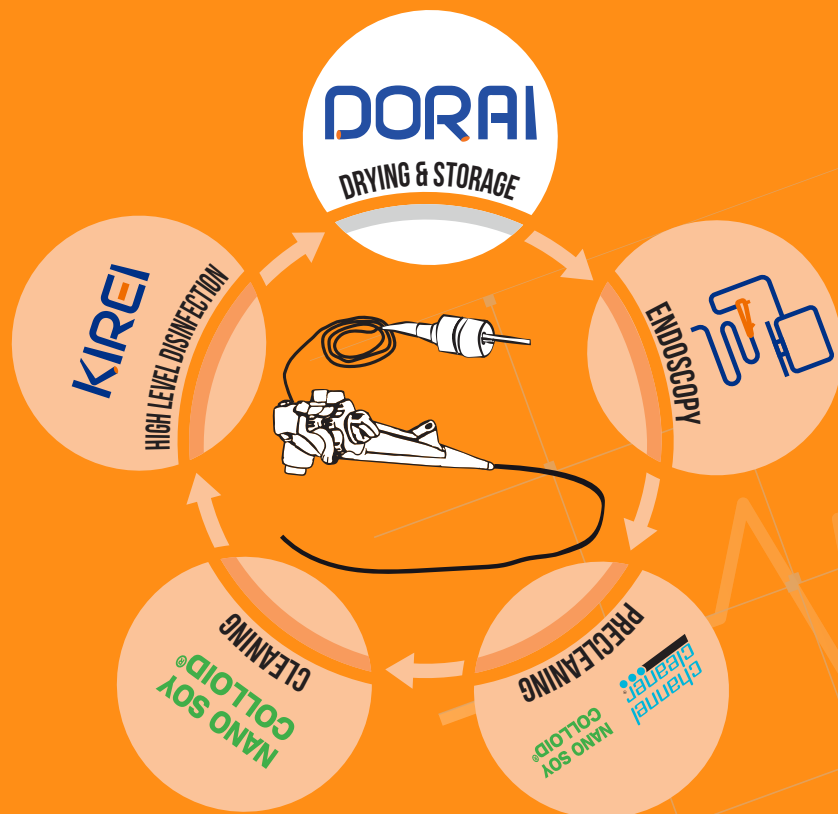

## SPECIFICHE E DATI TECNICI

Peso	kg	350		
Larghezza / Profondità / Altezza *Versione a doppia porta passante	mm	1100 / 860 (920*) / 2100		
Rumorosità	dB(A)	<50		
Portata aria immessa nell'armadio	m <sup>3</sup> /h	100		
Temperatura d'utilizzo	°C	Min 5°C Max 35°C		
Umidità relativa massima	HR%	90		
Tensione	V	230	230	120
Frequenza	Hz	50	60	60
Potenza massima assorbita	W	700	700	700
Corrente assorbita	A	3	3	5.8
Interruttore generale	A	10	10	10

Le caratteristiche tecniche, il design e gli accessori sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso o obbligo di segnalazione da parte del produttore.



CBC (Europe) S.r.l.  
Via Umberto I, 69  
20814 Varedo (MB)  
T: +39-0362 36 50 79  
F: +39-0362 4 00 12  
sales@cbceurope.it  
www.cbceurope.it

**DORAI**

Rev. 05-2019